

## Toepassingen



Uitzetramen



Tuimelramen



Dakkoepels



Dakramen



Louvres

## Beschrijving

Deze lineaire Mingardi motor heeft een massieve RVS-stang. Hierdoor is de motor goed bestand tegen maximale belastingen. De motor dient te worden aangesloten op 230 volt voeding.


De motor is uitgerust met eindschakelaars en een relais voor de parallelschakeling. Om overbelasting te voorkomen, is een thermische overbelastingbeveiliging ingebouwd. De motor wordt compleet met bevestigingsbeugel en raamstoel geleverd.

## Specificaties

- Kracht: Drukkracht: 500N - Trekkraft: 500N
- Slag: 200 mm, 300 mm en 400 mm
- Voltage: 230V AC 50Hz
- Eindschakelaar (type): Microschakelaar
- Bescherming: IP 55, alleen voor gebruik binnenshuis
- Bedrijfstemperatuur: -10 °C / +40 °C
- Kabel: PVC zwart, lengte 1200 mm
- Certificering: CE - VDE



## Afmetingen

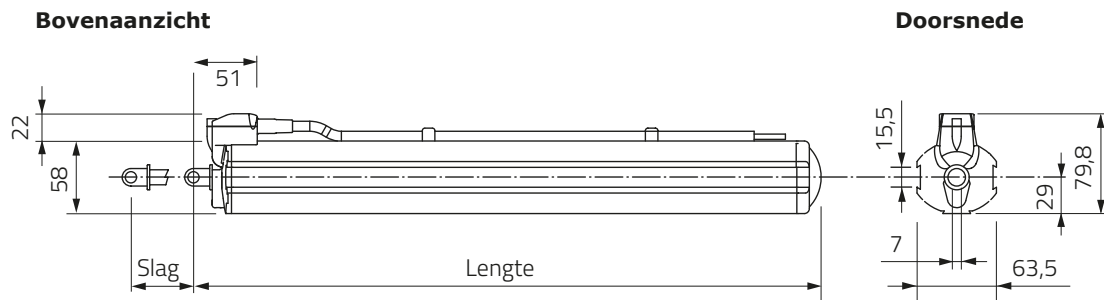

## Lengte

Slag	Lengte
200 mm	318,8 mm
300 mm	418,8 mm
400 mm	518,8 mm


## 230V motor

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1731872	D8 Fce	200 mm	500 N	175 W	ca. 12 mm/s	Grijs
1731870	D8 Fce	300 mm	500 N	175 W	ca. 12 mm/s	Grijs
1731871	D8 Fce	400 mm	500 N	175 W	ca. 12 mm/s	Grijs

De waarden in deze tabel zijn gemiddelde waarden die werden geregistreerd bij normaal gebruik.

## Accessoires

Code	Artikel
1731901	Raamstoel



1731901: Raamstoel

