

Toepassingen



Uitzetramen



Tuimelramen



Dakkoepels



Dakramen



Louvres


Beschrijving

Deze lineaire motor van Mingardi is zowel geschikt voor smalle als brede ramen. Aan de motor is een spindel met de gewenste slag te koppelen. Ook is het mogelijk door het gebruik van een koppelstang een tweede of zelfs derde spindel aan te sturen met 1 motor. De slag kan tot wel 1000 mm.

De motor werkt op 230 volt en heeft een kunststof behuizing en een soft-closing voor het behoud van het raam. De spindel is van gegalvaniseerd staal in een aluminium behuizing. De bevestigingsbeugel wordt standaard meegeleverd.

Specificaties


- Kracht: Drukkracht: 500N - Trekkkracht: 500N
- Slag spindel: 180, 350, 550, 750 of 1000 mm
- Voltage: 110-240V AC 50-60Hz
- Kleur: Grijs
- Eindschakelaar (type): Elektrisch
- Bescherming: IP 55, alleen voor gebruik binnenshuis
- Bedrijfstemperatuur: -10° C / +60° C
- Kabel: 110-240V-versie: PVC zwart, lengte 1500 mm
- Certificering: CE

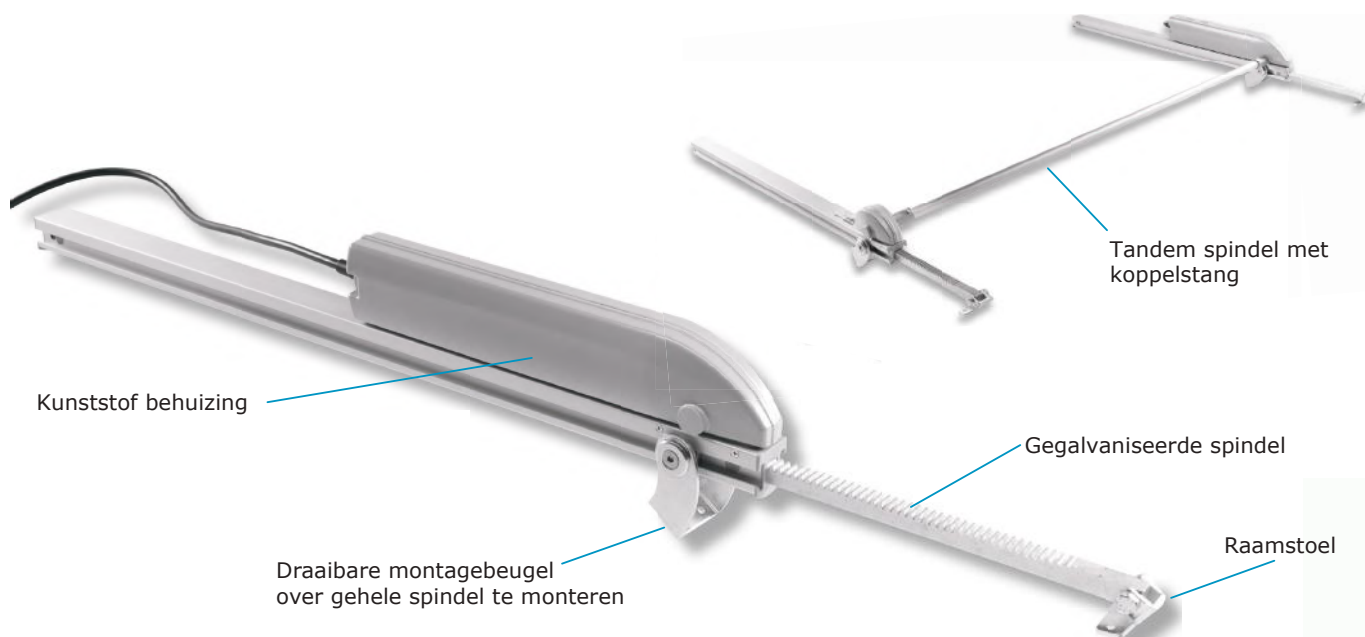


Afmetingen

Motor

Bovenaanzicht




Zijaanzicht

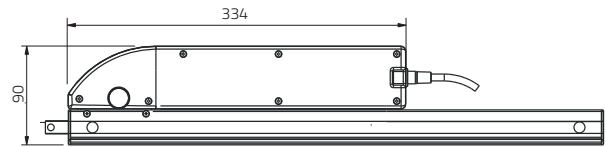

Motorgedreven spindel

Bovenaanzicht



Zijaanzicht



Spindel

Code	Slag	L1
1731912	180 mm	340 mm
1731914	350 mm	510 mm
1731915	550 mm	710 mm
1731911	750 mm	910 mm
1731916	1000 mm	1160 mm

110-240 V motor

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1731500	Drive Evo 0	x	500 N	34 W	ca. 13 mm/s	Grijs

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelde waarden die werden geregistreerd bij normaal gebruik.

Motorgedreven module

Code	Artikel	Kleur
1731919	Motorgedreven module	Grijs

Koppelstangen

Code	Lengte
1731890	890 mm
1731894	1890 mm

