

## Toepassingen



Uitzetramen



Tuimelramen



Dakkoepels



Dakramen




Louvres

## Beschrijving

Deze lineaire motor van Mingardi is zeer geschikt voor brede ramen, door de grote slag en de mogelijkheid 2 spindels aan elkaar te koppelen. De slag is maximaal 1000 mm. De motor is verkrijgbaar in 230 volt of 24 volt. De 24 volt versie kan op een rook- en warmte-afvoer systeem worden aangesloten. De motor heeft een aluminium behuizing en een soft-closing voor het behoud van het raam. De spindel is van gegalvaniseerd staal in een aluminium behuizing. De bevestigingsbeugel wordt standaard meegeleverd.

## Specificaties


- Kracht: Drukkracht: 1000N - Trekkracht: 1000N
- Slag spindel: 180, 350, 550, 750 of 1000 mm
- Voltage: 110-240V AC 50-60Hz of 24V DC
- Kleur: Grijs
- Eindschakelaar (type): Elektrisch
- Bescherming: IP 55, alleen voor gebruik binnenshuis
- Bedrijfstemperatuur: -10° C / +40° C
- Kabel: 110-240V-versie: PVC zwart, lengte 1500 mm  
24V-versie: Silicone zwart, lengte 1500 mm
- Certificering: CE

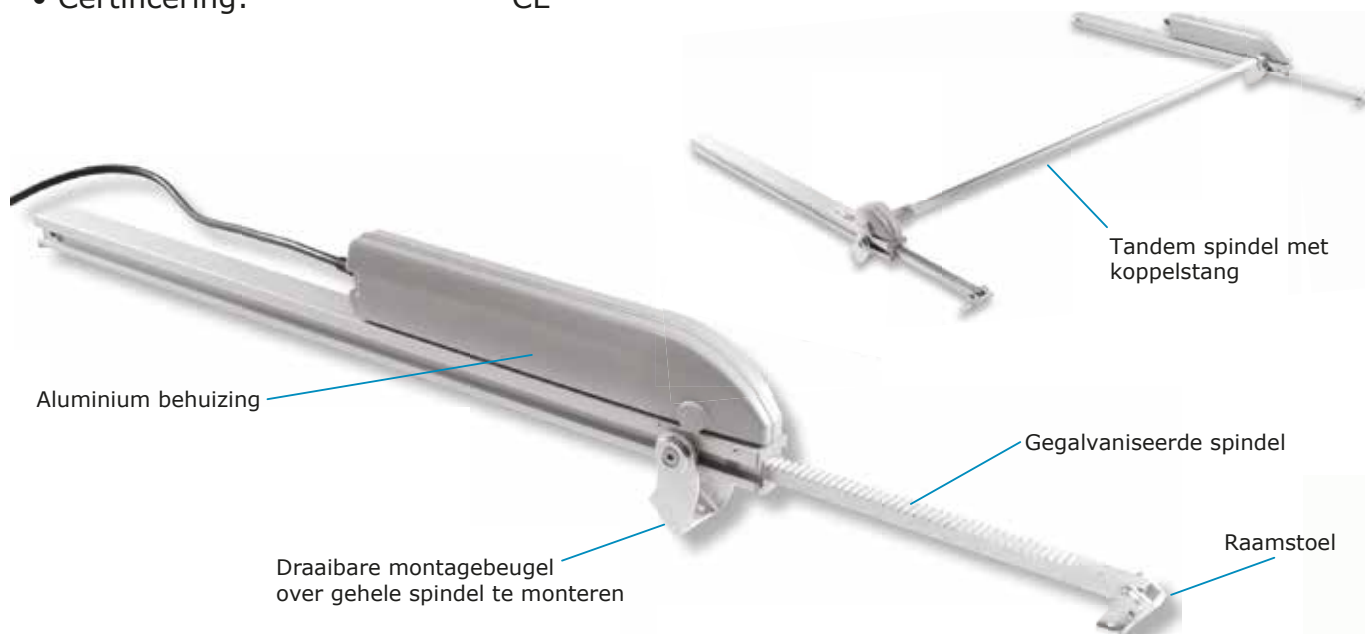


## Afmetingen

### Motor

#### Bovenaanzicht



#### Zijaanzicht




### Motorgedreven module

#### Bovenaanzicht



#### Zijaanzicht



### Spindel

#### Bovenaanzicht



#### Zijaanzicht




## Spindel

Code	Slag	Lengte
1731912	180 mm	340 mm
1731914	350 mm	510 mm
1731915	550 mm	710 mm
1731911	750 mm	910 mm
1731916	1000 mm	1160 mm

## Koppelstangen

Code	Lengte
1731890	890 mm
1731894	1890 mm

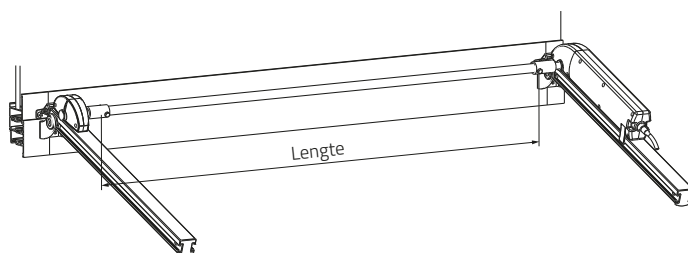

## 110-240 V motor

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1731550	Drive Evo 2	x	1000 N	35 W	ca. 7 mm/s	Grijs

## 24 V motor - RWA

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1731560	Drive Evo 2 - RWA	x	1000 N	35 W	ca. 7 mm/s	Grijs

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelde waarden die werden geregistreerd bij normaal gebruik.


## Motorgedreven module

Code	Artikel	Kleur
1731919	Motorgedreven module	Grijs



## Accessoires

Code	Artikel
1731559	Ophangbeugel



1731559: Ophangbeugel

