

Mingardi Micro Evo 2

Toepassingen



Uitzetramen



Valramen



Tuimelramen



Dakkoepels



Dakramen

Beschrijving

Deze elektrische Mingardi kettingmotor heeft een dubbele schakelketting. De motor is uitgerust met een overbelastingsschakelaar, een automatische eindschakelaars en een soft-close stop.

De slag van de motor is aanpasbaar op vier voorgeprogrammeerde instellingen.


De motor worden aangesloten op 110-240 volt of 24 volt voeding.

Door het ingebouwde synchronisatiesysteem is het mogelijk maximaal 4 motoren synchroon te schakelen zonder externe controlebox. Het is ook mogelijk de motoren parallel te schakelen. De behuizing van de motor is van geanodiseerd aluminium en leverbaar in grijs, zwart en wit. De motor is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. De 24 volt-motor is geschikt voor koppeling aan rook- en warmte-afvoer centrales.

Specificaties

- Kracht: Drukkracht: 300-400N - Trekkkracht: 400N
- Slag (aanpasbaar) 150 mm, 300 mm, 450 mm of 600 mm
- Voltage: 110-240V AC 50-60Hz of 24V DC
- Kleur: Grijs, zwart en wit
- Eindschakelaar (type): Elektrisch
- Bescherming: IP 32, alleen voor gebruik binnenshuis
- Bedrijfstemperatuur: -10° C / +60° C
- Kabel: 110-240V-versie: PVC zwart of wit, lengte 1500 mm
24V-versie: Rubbber zwart, lengte 1500 mm
- Certificering: CE

ⓘ Op de foto is de **Micro Evo 2 in wit** te zien

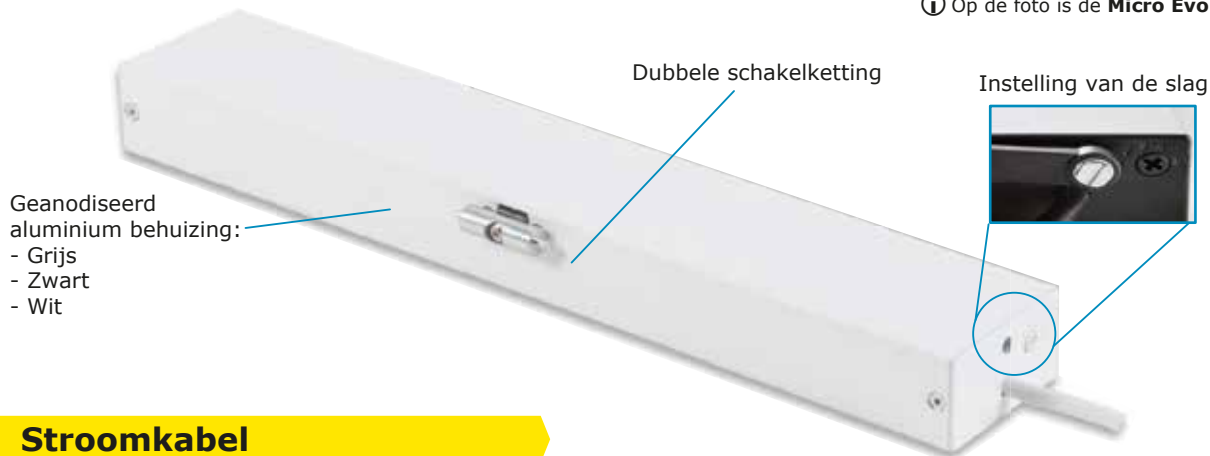

Geanodiseerd aluminium behuizing:


- Grijs
- Zwart
- Wit

Stroomkabel

110-240V AC




24V DC




Afmetingen

Motor


Bovenaanzicht



Zijaanzicht




Doorsnede




Motor met uitzetraam-beugel


Bovenaanzicht



Zijaanzicht

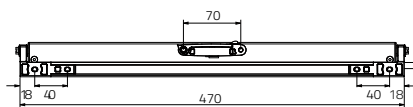


Doorsnede




Motor met valraam-beugel


Bovenaanzicht



Zijaanzicht

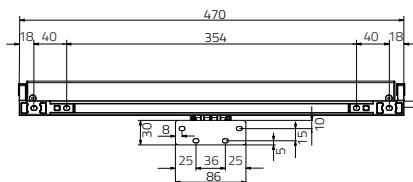


Doorsnede




Bevestiging montagebeugel

Motor met uitzetraam-beugel

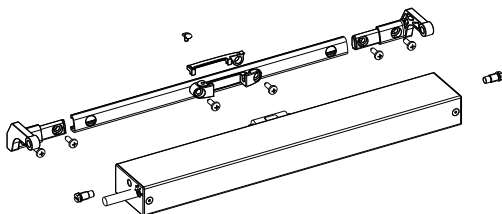

Motor met valraam-beugel

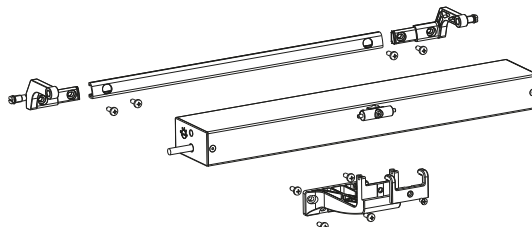

Bijpassende raamstoel apart verkrijgbaar

110-240 V motor

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1732020	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	30 W	ca. 15 mm/s	Grijs
1732023	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	30 W	ca. 15 mm/s	Zwart
1732025	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	30 W	ca. 15 mm/s	Wit

*Slag: aanpasbaar door 4 voorgeprogrammeerbare instellingen: 150mm, 300mm, 450mm en 600mm

**Kracht: 300N bij 600mm slag, 350N bij 450mm slag en 400N bij 300mm en 150mm slag

24V motor

Code	Artikel	Slag	Kracht	Vermogen	Snelheid	Kleur
1732030	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	28 W	ca. 15 mm/s	Grijs
1732033	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	28 W	ca. 15 mm/s	Zwart
1732035	Micro Evo 2	aanpasbaar*	300-400 N**	28 W	ca. 15 mm/s	Wit

*Slag: aanpasbaar door 4 voorgeprogrammeerbare instellingen: 150mm, 300mm, 450mm en 600mm

**Kracht: 300N bij 600mm slag, 350N bij 450mm slag en 400N bij 300mm en 150mm slag

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelde waarden die werden geregistreerd bij normaal gebruik.

