



Montage van de slinger



1. CONTROLEER OF ALLE ONDERDELEN AANWEZIG ZIJN



2. TREK DE HULS VAN DE SLINGERGREEP





3. SCHUIF DE BUIS OVER DE STIFT VAN DE SLINGERGREEP

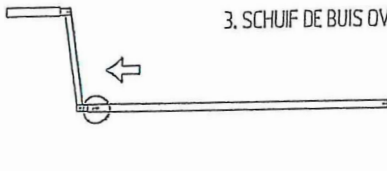

! LET OP DAT DE GATEN BOVEN ELKAAR LIGGEN


4. TIK DE KORTE BORGPEN IN DE BUIS
EN GEBRUIK EEN BLOK HOUT OM BESCHADIGINGEN TE VOORKOMEN




BORGPEN

TIP: SLA DE PUNT VAN DE BORGPEN EERST WAT PLAT



5. SCHUIF DE HULS VAN DE SLINGERGREEP OVER DE BUIS...



6. EN KLIK HEM VAST

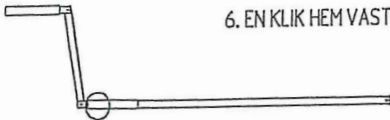


7. SCHUIF DE HAAK OVER DE BUIS

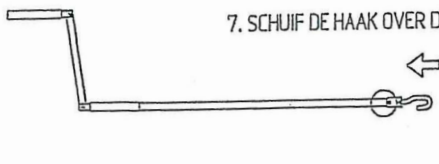


! LET OP DAT DE GATEN BOVEN ELKAAR LIGGEN

8. TIK DE LANGE BORGPEN IN DE HAAK NET ALS BIJ PUNT 4.
HOUD HET VERZONKEN GAT IN DE HAAK BOVEN




Inkorten van de slinger



1. MONTEER DE SLINGERGREEP EN DE HULS OP DE BUIS
(ZIE P170-200)

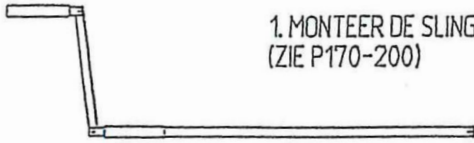

2. ZAAG DE BUIS OP LENGTE

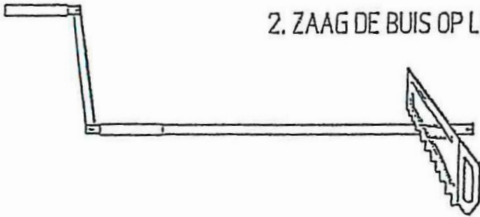


3. SCHUIF DE HAAK OVER DE BUIS

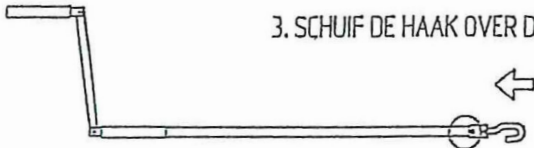


! LET OP DAT DE HAAK VER GEEL
OVER DE BUIS ZIT

4. BOOR DOOR HET GAT VAN DE HAAK EEN NIEUW GAT IN DE BUIS

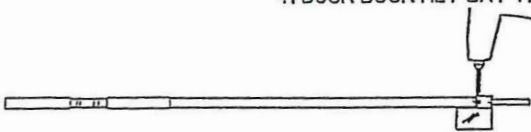

5. TIK DE LANGE BORGPEN IN DE BUIS



HOUD HET VERZONKEN GAT BOVEN EN
GEBRUIK EEN BLOK HOUT OM
BESCHADIGINGEN TE VOORKOMEN